
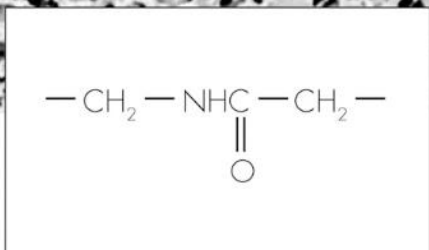


Informações e opções de membranas de Poliamida (PA):

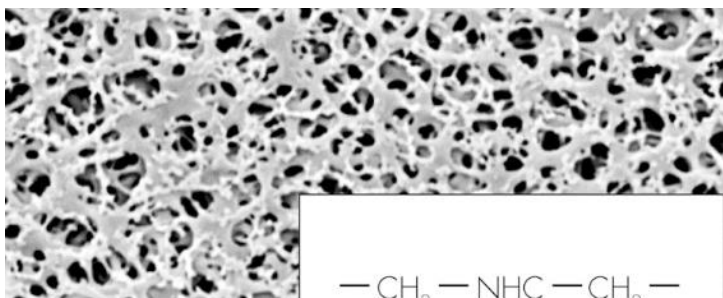

Tamanho do poro (µm)	Tipo	Espessura (µm)	Taxa de fluxo em água (mL/min × cm <sup>2</sup> × barra)	Resistência térmica máx. (°C)	Ponto de bolha (barra)
0,2	25007	110	24	100	≥ 3.3
0,45	25006	100	46	100	≥ 2.3

Ø (mm)	0.2 µm	0.45 µm
13	25007-13-----N	25006-13-----N
25	25007-25-----N	25006-25-----N
47	25007-47-----N	25006-47-----N
50	25007-50-----N	25006-50-----N
90	25007-90-----G	25006-90-----G
142	25006-142-----N	25007-142-----N
293	25007-293-----G	25006-293-----N