


Informações e opções de membranas de Celulose Regenerada (RC):

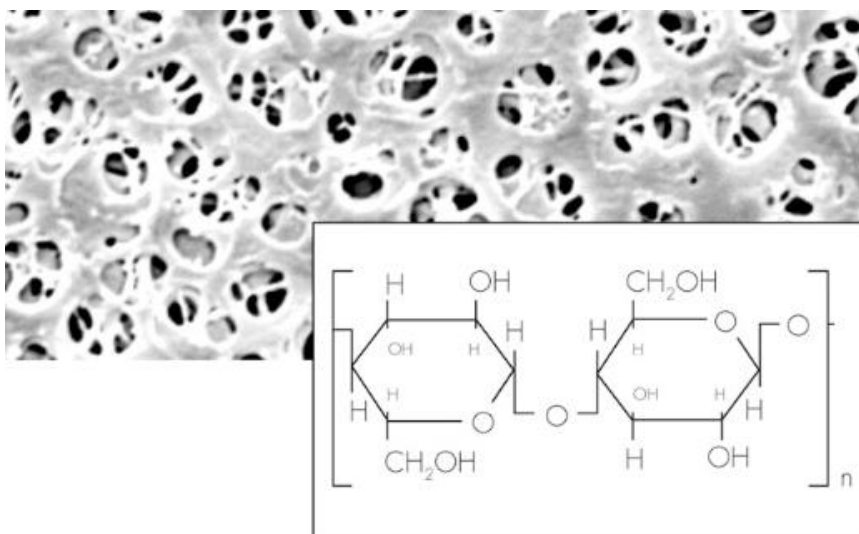

Características de Desempenho:

Tamanho do poro (μm)	Tipo	Espessura (μm)	Taxa de fluxo em Isopropanol ($\text{mL}/\text{min} \times \text{cm}^2 \times \text{barra}$)	Resistência térmica máx. ($^{\circ}\text{C}$)	Ponto de bolha (barra)
0,2	18407	150	16	200	≥ 4.5
0,45	18406	150	32	200	≥ 2.9

Informações para a cotação:

\varnothing (mm)	0.2 μm	0.45 μm
13	18407-13-----N	18406-13-----N
25	18407-25-----N	18406-25-----N
47	18407-47-----N	18406-47-----N
50	18407-50-----N	18406-50-----N
90		18406-90-----G
100	18407-100-----G	18406-100-----G
142	18407-142-----G	18406-142-----G
	18407-142-----N	
293	18407-293-----G	18406-293-----G